ZETOR MAJOR

MAJOR CL 80

Un partener practic pentru munca de zi cu zi.



75,3 CP / 12 înainte + 12 înapoi / 4WD

Pentru ferme de familie, lucrări agricole, transport și activități de întreținere. Construcție simplă, comenzi mecanice și o cabină gândită pentru utilizare practică.

De la fermier la fermier

Putere cu rost în fermă

Un tractor universal

MAJOR este conceput pentru lucrul cu utilaje agricole și pentru transport. Poate fi folosit în ferme de familie, în zootehnie și pentru lucrări de întreținere, cu echipamente potrivite aplicației.

Motor DEUTZ cu patru cilindri

Motorul TCD 2.9 L4 are 2.925 cm³, injecție Common Rail și turbosuflantă cu intercooler. Puterea de 55,4 kW (75,3 CP) și cuplul maxim de 300 Nm susțin activitățile zilnice.

Stage V, fără soluție de uree


Sistemul de tratare a emisiilor folosește EGR, catalizator DOC și filtru de particule DPF. Conform pliantului producătorului, motorul nu necesită utilizarea unei soluții de uree.

Întreținere accesibilă

Construcția și comenzile mecanice urmăresc o utilizare simplă și acces ușor pentru întreținere. Compresorul de aer este indicat în pliant ca echipare standard.



Cabină, transmisie, hidraulică

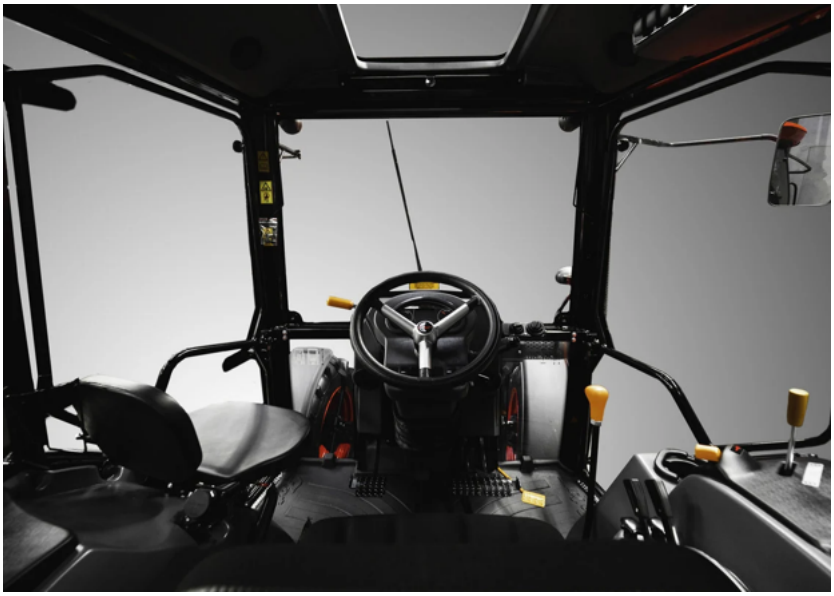



STANDARD sau PLUS

Cabina cu șase montanți oferă vizibilitate în jurul tractorului și uși cu deschidere largă. STANDARD poate avea climatizare opțională; PLUS include aer condiționat. Acoperișul FOPS cu trapă, suspensia pneumatică a scaunului și scaunul pasagerului depind de configurație.

Comenzi la îndemână

PLUS aduce coloană de direcție înclinabilă și reglabilă pe înălțime, organizarea practică a comenzilor și pregătiri pentru afișaje, cabluri și comanda încărcătorului. Echiparea se confirmă în ofertă.

Transmisie sincronizată 12/12

Patru trepte și trei game, cu inversor mecanic SynchroShuttle. Viteza maximă este de 30 km/h, iar priza de putere spate oferă 540/1.000 rot/min, în regim independent sau sincronizat cu deplasarea.

Hidraulică mecanică

Reglaj de poziție și efort, cu controlul coborârii și funcție pentru transportul utilajelor. Pompa are un debit de 50 l/min, iar ridicarea spate ajunge la 18 kN.

Încărcător frontal și întreținere

Încărcătoare ZETOR SYSTEM

Pliantul MAJOR prezintă încărcătoarele ZL26 și ZL36. Alegerea încărcătorului, accesoriilor și balastării se face după compatibilitatea configurației și lucrările planificate.

Caracteristică	ZL26	ZL36
Înălțime la bolțul de pivotare	3,1 m	3,4 m
Înălțime sub accesoriu	2,9 m	3,2 m
Unghi maxim de închidere / golire	42° / 50°	44° / 50°
Capacitate la 800 mm de pivot, la înălțime maximă*	1.220 kg	1.520 kg
Capacitate la 800 mm de pivot, la înălțime 1,5 m*	1.400 kg	1.560 kg
Forță maximă de închidere la 800 mm de pivot*	1.500 kg	1.890 kg
Masa încărcătorului	360 kg	390 kg

*Valorile sunt redate în kg, conform tabelului din pliant. Capacitatea efectivă depinde de accesoriu, sarcină și configurația tractorului.

Opțiuni pentru lucrul cu încărcătorul

Multicuplaj pentru racordarea simultană a circuitelor; al treilea circuit hidraulic pentru accesorii active; Selecto-fix pentru conectarea accesoriilor; Soft-Drive pentru reducerea șocurilor. Disponibilitatea se confirmă pentru echiparea aleasă.

Piese și lubrifianți potriviți

Respectă planul de întreținere și specificațiile din manualul tractorului. Pentru identificarea pieselor și informații despre service, contactează Zetor Tractor România: office@zetor.ro, 0357 440 500.

Designul MAJOR combină vizibilitatea practică a cabinei cu liniile dezvoltate în colaborarea ZETOR cu studioul Pininfarina.

Date tehnice: motor

Caracteristică	MAJOR CL 80
Motor	DEUTZ TCD 2.9 L4, Stage V
Construcție	Diesel, injecție directă Common Rail, turbo; DOC și DPF
Putere nominală (ECE R120)	55,4 kW / 75,3 CP
Turație nominală	2.200 rot/min
Putere maximă (ECE R120)	55,4 kW / 75,3 CP la 2.000 rot/min
Cilindri / supape	4 / 8
Cilindree	2.925 cm³
Alezaj / cursă	92 / 110 mm
Cuplu maxim / rezervă de cuplu	300 Nm / 25%
Rezervor combustibil	80 l

Transmisie și hidraulică

Caracteristică	MAJOR CL 80
Cutie de viteze	4 trepte, 3 game; complet sincronizată
Trepte înainte / înapoi	12 / 12
Inversor	Mecanic, SynchroShuttle
Viteză maximă	30 km/h
Priză de putere spate	Independentă / sincronizată cu deplasarea; 540/1.000 rot/min
Comandă priză de putere	Mecanică
Priză de putere față (opțional)	1.000 rot/min; putere maximă 35 kW
Hidraulică	Comandă mecanică, reglaj de poziție și efort
Debit pompă	50 l/min
Cuplaje hidraulice spate	2+1; 4+1 opțional (tabelul tehnic web al producătorului)
Prindere în trei puncte	Categoria II
Forță maximă de ridicare spate	18 kN; 15 kN pe întreaga cursă
Prindere față (opțional)	Forță maximă de ridicare 13 kN
Tracțiune / direcție	4WD / hidrostatică

Sursă: pliantul ZETOR MAJOR CL (revizie 05/2021) și tabelul tehnic web al producătorului, consultat la 21.10.2026. La cuplajele spate folosim notația web actuală; pliantul vechi indică 1+1 / 2+1 opțional.

Date tehnice: echipare și dimensiuni

Caracteristică	MAJOR CL 80
Masă în exploatare, fără balast	2.960-3.645 kg
Masă maximă tehnic admisibilă	4.300 kg
Balast frontal / roți spate, maxim	300 / 240 kg
Lungime minimă / maximă	3.505 / 4.511 mm
Lățime minimă / maximă	1.941 / 2.241 mm
Înălțime minimă / maximă	2.560 / 2.586 mm
Ampatament	2.210 mm
Frâne de serviciu	Mecanice, cu antrenarea punții față
Frâne remorcă (opțional)	Pneumatice 2+1 conducte sau hidraulice și pneumatice 2+0
Aripi față	Fixe
Anvelope, combinații din pliant	11,2-24 / 16,9-30; 280/85 (11,2) R24 / 420/85 (16,9) R30; 360/70 R20 / 420/70 R30
Jante și aripi	Jante sudate sau reglabile; configurații cu/fără aripi, în funcție de combinația de anvelope
Scaun operator	Suspensie mecanică, centură; suspensie pneumatică opțională
Încălzire / aer condiționat	Încălzire standard; climatizare după versiunea cabinei
Volan	Fix; înclinabil și reglabil pe înălțime în funcție de echipare
Acoperiș	Standard sau FOPS cu trapă (opțional)
Radio / girofar	Pregătire radio standard; radio și girofar opționale

Lungimea maximă include prinderea în trei puncte și balastul frontal. Lățimea maximă este fără oglinzi. Masa în exploatare este fără balast frontal și posterior. Valorile și echiparea pot varia cu anvelopele și configurația.

Versiunile STANDARD și PLUS se referă la cabină. Fotografiile pot prezenta opțiuni care nu sunt incluse în echiparea de bază. Confirmă configurația completă în oferta comercială.

Echipa ta de vânzări

De la fermier la fermier

Discutăm despre lucrările tale, utilajele folosite și configurația potrivită fermei tale.

Director general de vânzări

0733 931 449 | marius.monenciu@zetor.ro

Vânzări - Ardeal

0726 352 662 | ardeal@zetor.ro

Vânzări - Banat

0721 378 550 | banat@zetor.ro

Vânzări - Moldova

0726 352 688 | moldova@zetor.ro

ZETOR TRACTOR SRL

Str. Cartierul Nou, nr. 19, Nădlac, jud. Arad, România
CUI: RO17235478 | RC: J2005000290024
Telefon: 0357 440 500 | Fax: 0357 440 501
office@zetor.ro | tractor.zetor.ro

URMĂREȘTE-NE

Facebook | zetortractor.romania

Instagram | @zetortractor

LinkedIn | Zetor Tractor

YouTube | @zetortractor477

Fotografiile sunt ilustrative și pot prezenta echipamente opționale. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice. Traducere și adaptare pentru ZETOR TRACTOR SRL; documentul nu reprezintă o ofertă contractuală.